

SANDFILTER MEDITERRANEAN

SANDFILTRET MEDITERRANEAN I FORMSPRUTAD POLYPROPYLEN FINNS I TRE STORLEKAR OCH KAN FÅS MED BÅDE TOPPMONTERAD OCH SIDOMONTERAD VENTIL.




Poolens mekaniska vattenrening sker genom ett sandfilter. Ett sandfilter med toppmonterad ventil tar ofta lite mindre plats i teknikrummet. Det är också något enklare att installera. Fördelen med en sidomonterad ventil är att man kan se in i filtret.

Sandfiltret fylls normalt sett med sand men vi rekommenderar alltid glasmediet Crystal Clear. Crystal Clear filtermedium består av nyproducerat, krossat rent glas som bidrar till att skapa ett kristallklart poolvatten. Vattnet cirkulerar lättare genom glaset och renas därmed snabbare. En annan positiv effekt av Crystal Clear är att behovet av backspolning minskar, vilket kan leda till upp till 75% vattenbesparing jämfört med det traditionella filtreringsmediet sand.

Det krävs 10% mindre Crystal Clear som filtermedium i sandfiltret jämfört med om sand används. Livslängden för Crystal Clear är dessutom hela tre gånger längre, uppåt cirka 12 år.

För optimal filtrering rekommenderas att sandfiltertanken fylls med en tredjedel Crystal Clear 1,0/3,0 mm i botten. Resterande två tredjedelar fylls med Crystal Clear 0,7/1,3 mm.

För att uppnå en optimal vattenrening rekommenderar vi att den totala poolvattenvolymen renas minst 4 gånger per dygn. Poolstorleken och cirkulationspumpens kapacitet avgör vilket sandfilter du ska välja. Välj rätt sandfilter till just din pool genom att läsa tabellen nedan.

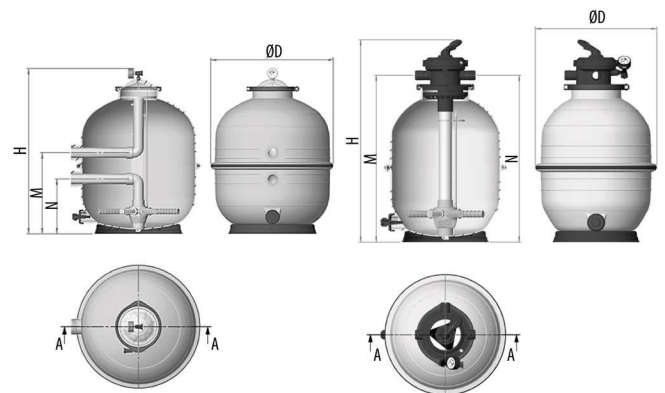

MODELL		FM400T	FM500T	FM600T	FM400L	FM500L	FM600L
Tankens diameter A	mm	400	500	600	400	500	600
Max vattenflöde*	m ³ /h	6,0	9,0	14,0	6,0	9,0	14,0
Max poolstorlek	m ³	48	72	112	48	72	112
Totalvikt Crystal Clear	kg	60	90	135	60	90	135
Antal säckar Crystal Clear 0,7/1,3	st	2	4	6	2	4	6
Antal säckar Crystal Clear 1,0/3,0	st	2	2	3	2	2	3
Totalvikt sand	kg	60	100	150	60	100	150
Dimension ØD	mm	462	594	672	462	594	672
Dimension H	mm	770	970	1043	690	789	862
Dimension M	mm	635	801	874	347	387	416
Dimension N	mm	635	737	810	222	262	291